

WOLF

Für Fachhandwerker und Betreiber
Zubehör für WOLF Wärmepumpen



Zubehör für WOLF Wärmepumpen

Perfekte Ergänzungen des WOLF Portfolios



WOLF Wärmepumpen Fertigfundament

Kompatibel mit nachfolgenden WOLF Wärmepumpen:

CHA-07/400V, CHA-10/400V, CHA-16/20-400V, FHA-05/06-230V,
FHA-06/07-230V, FHA-08/10-230V, FHA-11/14-230V, FHA-11/14-400V,
FHA-14/17-230V, FHA-14/17-400V



- Keine Betonierarbeiten notwendig
- Einfache und zeitsparende Lösung zur Fundamenterstellung
- Geprüfte, fertige Lösung ab Werk
- Auf die jeweilige Außeneinheit zugeschnittene Lösung
- Mit praktischen Fixpunkten zur einfachen Ausrichtung der optional erhältlichen WOLF Anschlusslösung

Hinweis: Es wird immer zusätzlich eine Bodenkonsole des jeweiligen Wärmepumpentyps benötigt.

WOLF Wärmepumpen - Fertig-Unterverteiler

Kompatibel mit nachfolgenden WOLF Wärmepumpen:

CHA-07/400V, CHA-10/400V, CHA-16/20-400V, FHA-05/06-230V, FHA-06/07-230V,
FHA-08/10-230V, FHA-11/14-230V, FHA-11/14-400V, FHA-14/17-230V, FHA-14/17-400V



- Perfekt für den Gebäudebestand
- Enthält alle wichtigen Komponenten für die BAFA-konforme Installation
- Mittels Anschluss- und Reihenklemmen einfach bauseits anzuschließen
- Schnelle und fehlerfreie Aufputz-Installation, ab Werk geprüft

Inklusive:

- RCD Typ B
- Stromzähler mit S0-Schnittstelle
- Leitungsschutzschalter
- Überspannungsschutz
- Alle weiteren erforderlichen Verdrahtungskomponenten

Hinweis: Einsetzbarkeit bei EVU-Sperre (v.a. mit harter Lasttrennung) vorab überprüfen


WOLF Wärmepumpen - Hydraulische Anschlusslösungen

Immer auf der sicheren Seite:

- Gasdicht
- Druckwasserdicht
- Radondicht

Verfügbar in drei Varianten:

- Wanddurchführung
- Kellereinführung (Längen: 3 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m)
- Bodenplatteneinführung (Längen: 5 m, 10 m, 15 m, 20 m)

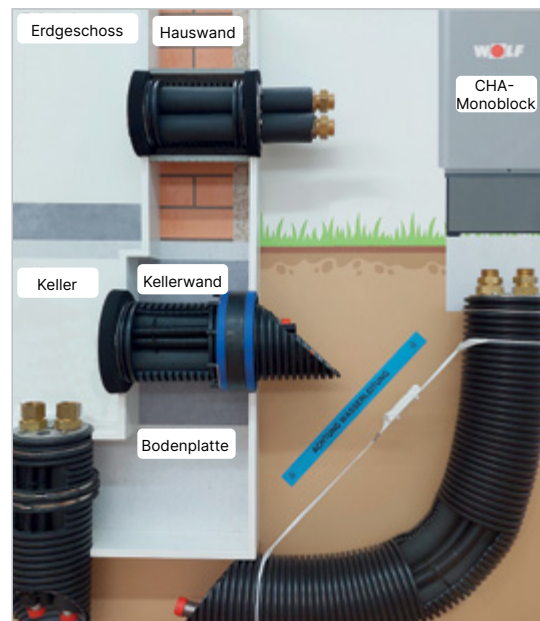

- Mit nur einer Materialnummer einfach bestellt
- Für jede Einbausituation die richtige Lösung verfügbar
- Einfache Installation durch flexibles Edelstahlwellflexrohr
- Zeitsparende und ergonomische Installation
- Perfekt abgestimmt auf das WOLF-Wärmepumpenportfolio
- Kompatibel mit CHA-Monoblock und FHA-Monoblock aller Leistungsgrößen
- Keller- und Bodenplatteneinführung bis 20 m erhältlich

Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen WOLF Preisliste.

WOLF BSP-W-600/800

Wärmepumpen-Schichtenpufferspeicher für den Gebäudebestand

Auf jede Situation vorbereitet:

- Hocheffizienter Wärmepumpen-Schichtenpufferspeicher
- Ideale Einschichtung gemeinsam mit WOLF Luft/Wasser-Wärmepumpen (z.B. CHA, FHA)
- Hygienische Warmwasserbereitung dank Frischwasserstation
- Geringes Kippmaß (1,4 m bei 600, 1,8 m bei 800) für optimale Einbringungen im Gebäudebestand
- Anschlüsse um 90° versetzt zur platzsparenden Eckaufstellung



Produktfeatures:

- Einfache Realisierung von Hybridanlagen (Gas, Öl, Biomasse-Einbindung)
- Zusätzlicher E-Heizstab-Einschub (1,5")
- Frischwasserstation FWS-2-80 standartmäßig inklusive
- 2 Pumpengruppen für gemischte Kreise direkt am Speicher montierbar
- Trennung von Hoch- und Niedertemperatur durch intelligentes Einschichtungskonzept

WOLF Hybridcenter

Wärmepumpencenter CHC 300/50S, CC-300-S50,
FC-300-S50 + Hybridset

Kompatibel mit nachfolgenden WOLF Wärmepumpen:

CHA-07/400V, CHA-10/400V, CHA-16/20-400V, FHA-05/06-230V,
FHA-06/07-230V, FHA-08/10-230V, FHA-11/14-230V, FHA-11/14-400V,
FHA-14/17-230V, FHA-14/17-400V



Produktfeatures:

- Hybridcenter für das Einfamilien- und das kleine Mehrfamilienhaus bis 30 kW
- Zwei Sets zur Einbindung aller WOLF Monoblock-Wärmepumpen
- Schnelle und einfache Realisierung einer Hybridanlage
- Platzsparend im Gebäudebestand und zur Realisierung von Neuanlagen
- Einbindung von allen WOLF Geräten und zahlreichen Bestandskesseln möglich
- Späterer Umbau auf eine reine Wärmepumpenanlage spielend einfach

Umfang des Hybrid-Sets:

- Verrohrungen und T-Stücke
- 3-Wege-Umschaltventil
- Rückschlagventil
- Haltewinkel für Anschlüsse
- Anschlussmöglichkeit für Zweitwärmerezeuger und Heizkreis
- Ausführliche Installationsanleitung für zahlreiche Hybridcenter-Kombinationen

Unsere Beratungsprofis sind gerne für Sie da:

Berlin

14974 Ludwigsfelde
Tel. +49 (0)3378 8577-3

Dresden

01723 Wilsdruff
OT Kesselsdorf
Tel. +49 (0)35204 7858-0

Frankfurt

61191 Rosbach
Tel. +49 (0)6003 93455-0

Hamburg

22525 Hamburg
Tel. +49 (0)40 5260588-0

Hannover

30625 Hannover
Tel. +49 (0)511 6766963

Koblenz

56218 Mülheim-Kärlich
Tel. +49 (0)2630 96246-0

München

85748 Garching
Tel. +49 (0)89 13012200

Nürnberg

96050 Bamberg
Tel. +49 (0)951 208540

Osnabrück

49076 Osnabrück-Atterfeld
Tel. +49 (0)541 91318-0

Stuttgart

70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 (0)711 939209-0

**Sie haben Fragen oder Anregungen zu dieser Broschüre?
Melden Sie sich gerne bei uns via feedback@wolf.eu**



**Geben Sie uns
gerne Feedback!**

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass auf den Produktbildern allein das Produkt von WOLF abgebildet ist. Zusätzlich erforderlich sind meist Zu- und Ableitungen, die von außen an das WOLF-Produkt herangeführt werden.

WOLF GmbH
Postfach 13 80
D-84048 Mainburg
Tel. +49 (0)8751 74-0
E-Mail info@wolf.eu
www.wolf.eu

WOLF

Voll auf mich eingestellt.

DE/02.23